




Après le démarrage du logiciel sur le smartphone et l'apérage Bluetooth au TTGO, une carte apparaît avec la position du smartphone et de la sonde détectée.



Sur la partie inférieure on peut voir la fréquence de la sonde, le type, la distance par rapport au smartphone. En cliquant sur set, on peut ajuster la fréquence et le type de sonde (dans les écrans suivants) et sauve le setting vers le TTGO. Au-dessus on trouve les coordonnées de la sonde.



Dans le coin droit supérieur un symbole permet le partage avec une application (exemple map avec cartes hors connections) ou d'envoyer la position de la sonde avec un mail.

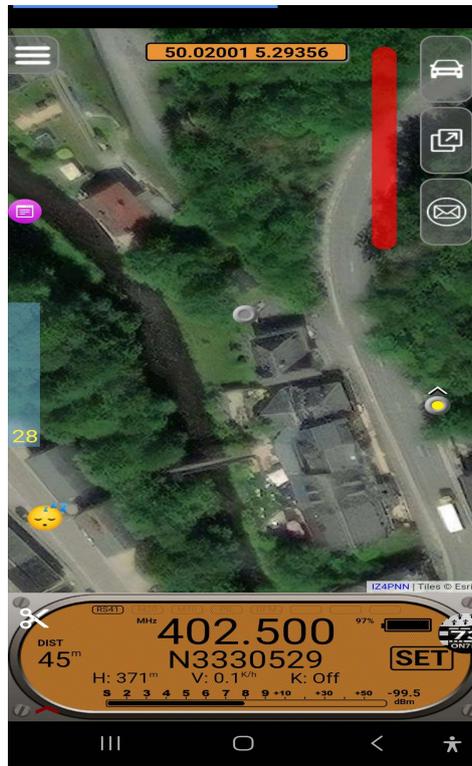

Dans le coin gauche supérieur un symbole permet d'accéder à un menu permettant de centrer la carte sur la smartphone ou la sonde, de mesurer une distance entre deux points sur la carte, de visualiser les données collectées par la sonde

